


Gamme V32

Informations sur le produit

Nous avons sorti une nouvelle gamme V32 renforcée thermiquement avec un profilé en fibre de verre. Cette gamme est faite pour des ouvertures standard coulissantes – fixes.

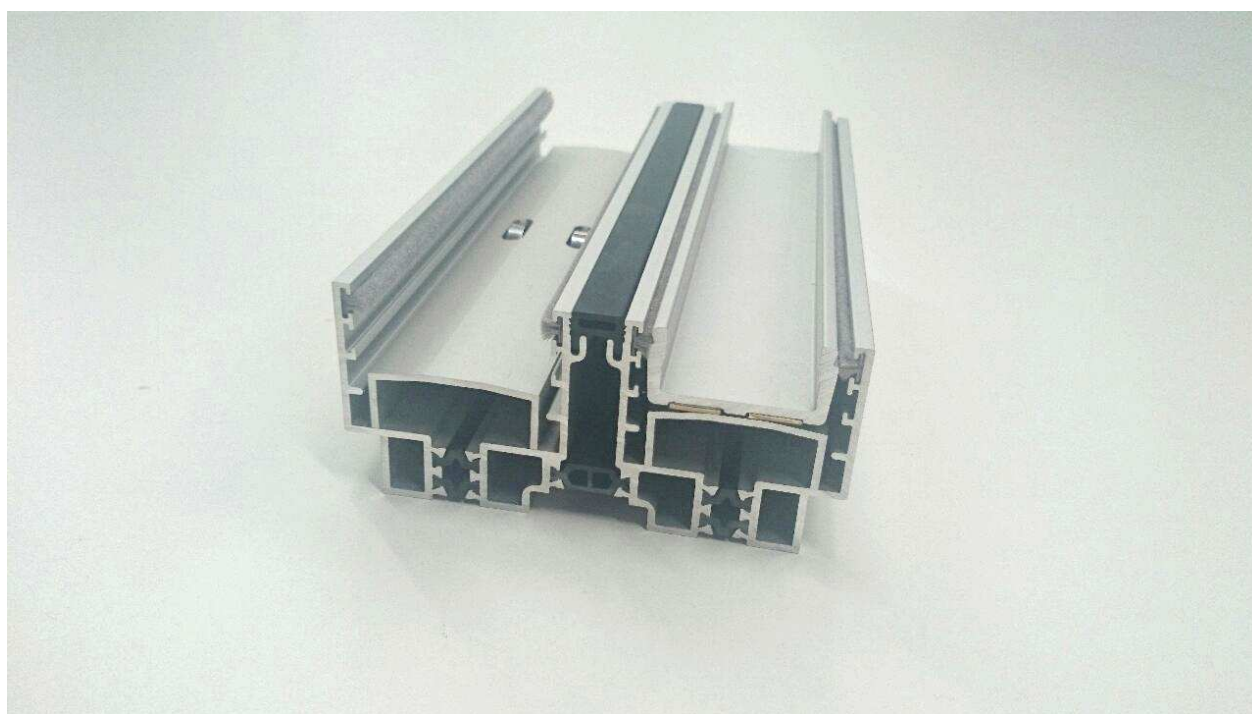

CARACTÉRISTIQUES

Rail + Cadres

Encastré et caché dans le sol, mur et plafond
Rails plus minces de seulement 124mm de large pour un birail (mono : 56mm + 12mm de joint)
Traitement salin spécialement adapté pour les projets à proximité de la mer

Raccord vertical

23mm

Renforcé pour les endroits très venteux ou grandes hauteurs

Optimisation de la thermique avec des tours de verre en fibre de verre

Vitrage

32mm

Jusqu'à 12m² (4x3m) vertical ou horizontal

Fermeture

Bouton de fermeture 2 points

Cylindre

Diverses options de fermeture électrique, Alarmes

Configuration

Coulissants (jusqu'à 12m²)

Fixes (jusqu'à 12m²)

Angle ouvrant

Galandage



Finitions

Alliage d'aluminium anodisé naturel ou coloré 25 microns, version thermo-laquée dans un infini choix de couleur

Caisson de drainage

Le drainage des châssis s'effectue de manière verticale et les eaux de pluie sont récupérées dans un caisson en acier inox. Ce dernier est muni d'une mousse de drainage qui a pour fonction de couper la pression du vent. Dans le caisson se trouve aussi des éléments de support en PVC qui transmettent les charges (poids propre) du vitrage dans la structure en béton.

Coupes de principe

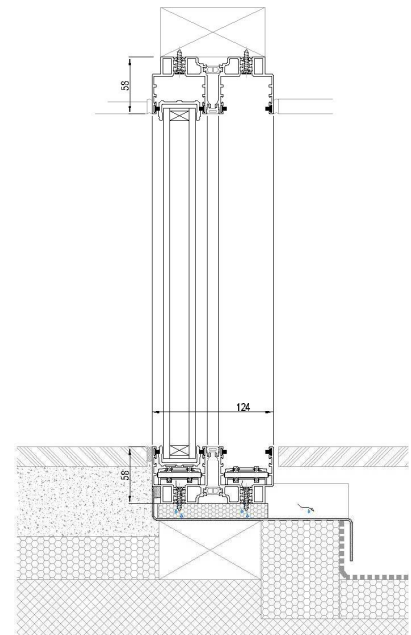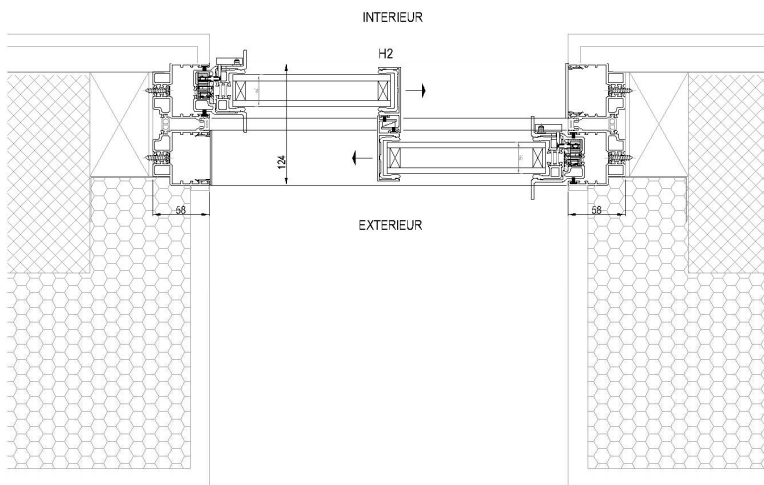

Calcul de valeur U selon les normes EN ISO 10077-1 et -2

